


C L E A N F I R E S Y S T E M

XARALYN®

Ruční etanolni kamin

NL EN DE FR

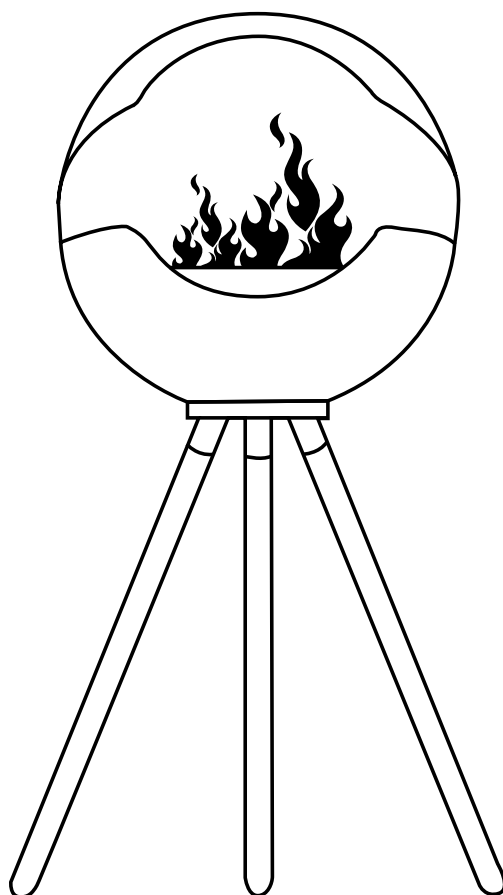

Halo

Samostojeći kamin



NL UPUTE

Bioetanolni kamin radi bez dimnjaka i ventilacijskih otvora. Umjesto toga, bioetanol se ulijeva u plamenik s keramičkom jezgrom. Kada se gorivo zapali, gori polako te stvara čist i učinkovit plamen.

Za razliku od klasičnih kamina, Halo uzima kisik iz zraka u prostoru, zbog čega je osjetljiv na propuh. Ispravno korišten bioetanolni kamin daje toplinu i tek minimalnu količinu CO₂, što osigurava visoku učinkovitost i veću ekološku prihvatljivost.




Halo se može jako zagrijati i ugodno grije. Nakon paljenja ne dodirujte kamin kako biste izbjegli opekline.

Postavljanje

Radi sigurnosti:

- Zavjese, tepisi, kauči ili drugi zapaljivi predmeti/zidovi moraju biti postavljeni najmanje 500 mm od kamina.

Popis materijala

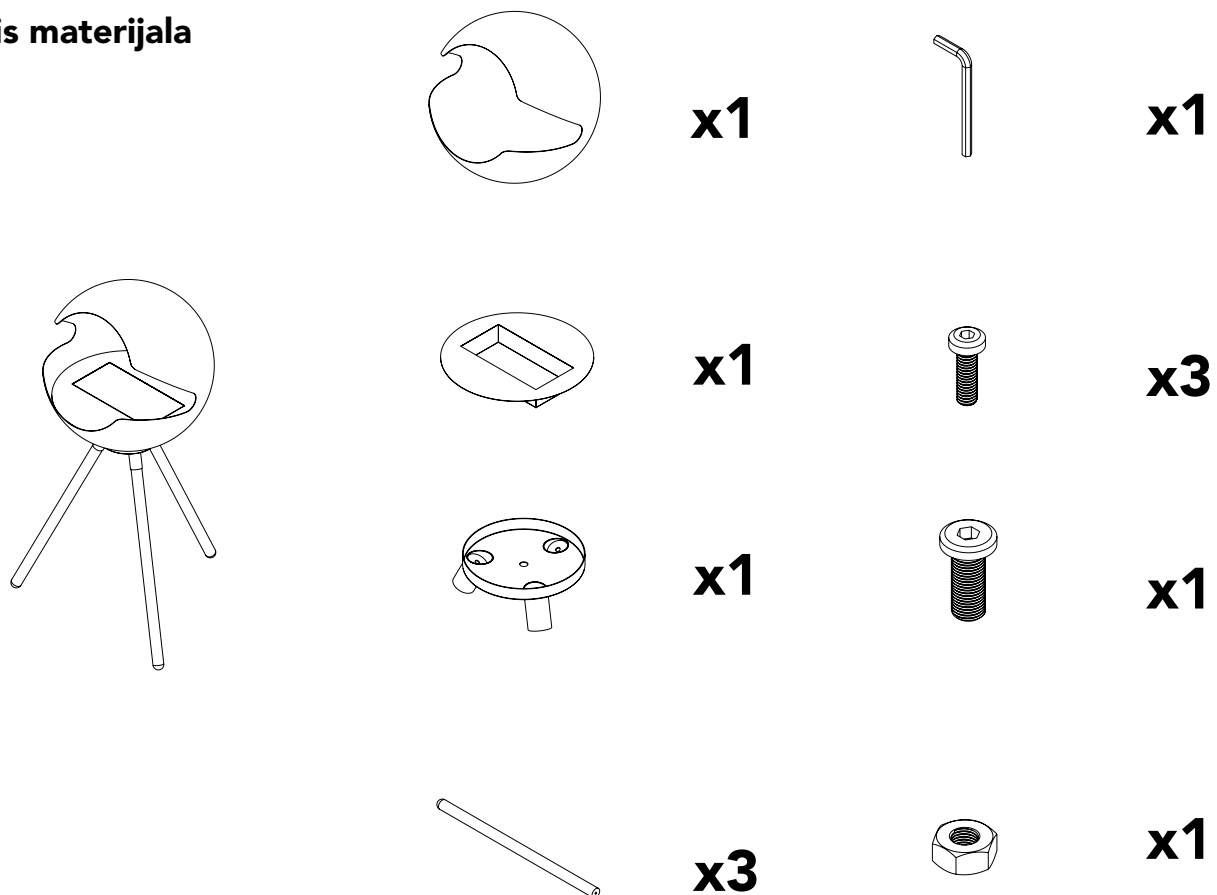

UPOZORENJE



Ne postavljajte kamin NIKADA u blizini zapaljivih predmeta. Održavajte najmanje 500 mm razmaka.



Ne dodirujte plamenove ni metal DOK JE kamin vruć. To može uzrokovati teške opekline!




Ne dopustite djeci i kućnim ljubimcima DA SE PRIBLIŽE kaminu dok je vruć.



Ne stavljajte NIKAKVE predmete na kamin!

Napomena: Xaralyn ne snosi odgovornost za oštećenja podova ili zidova nastala zbog nepravilne uporabe kamina.

Upute za montažu

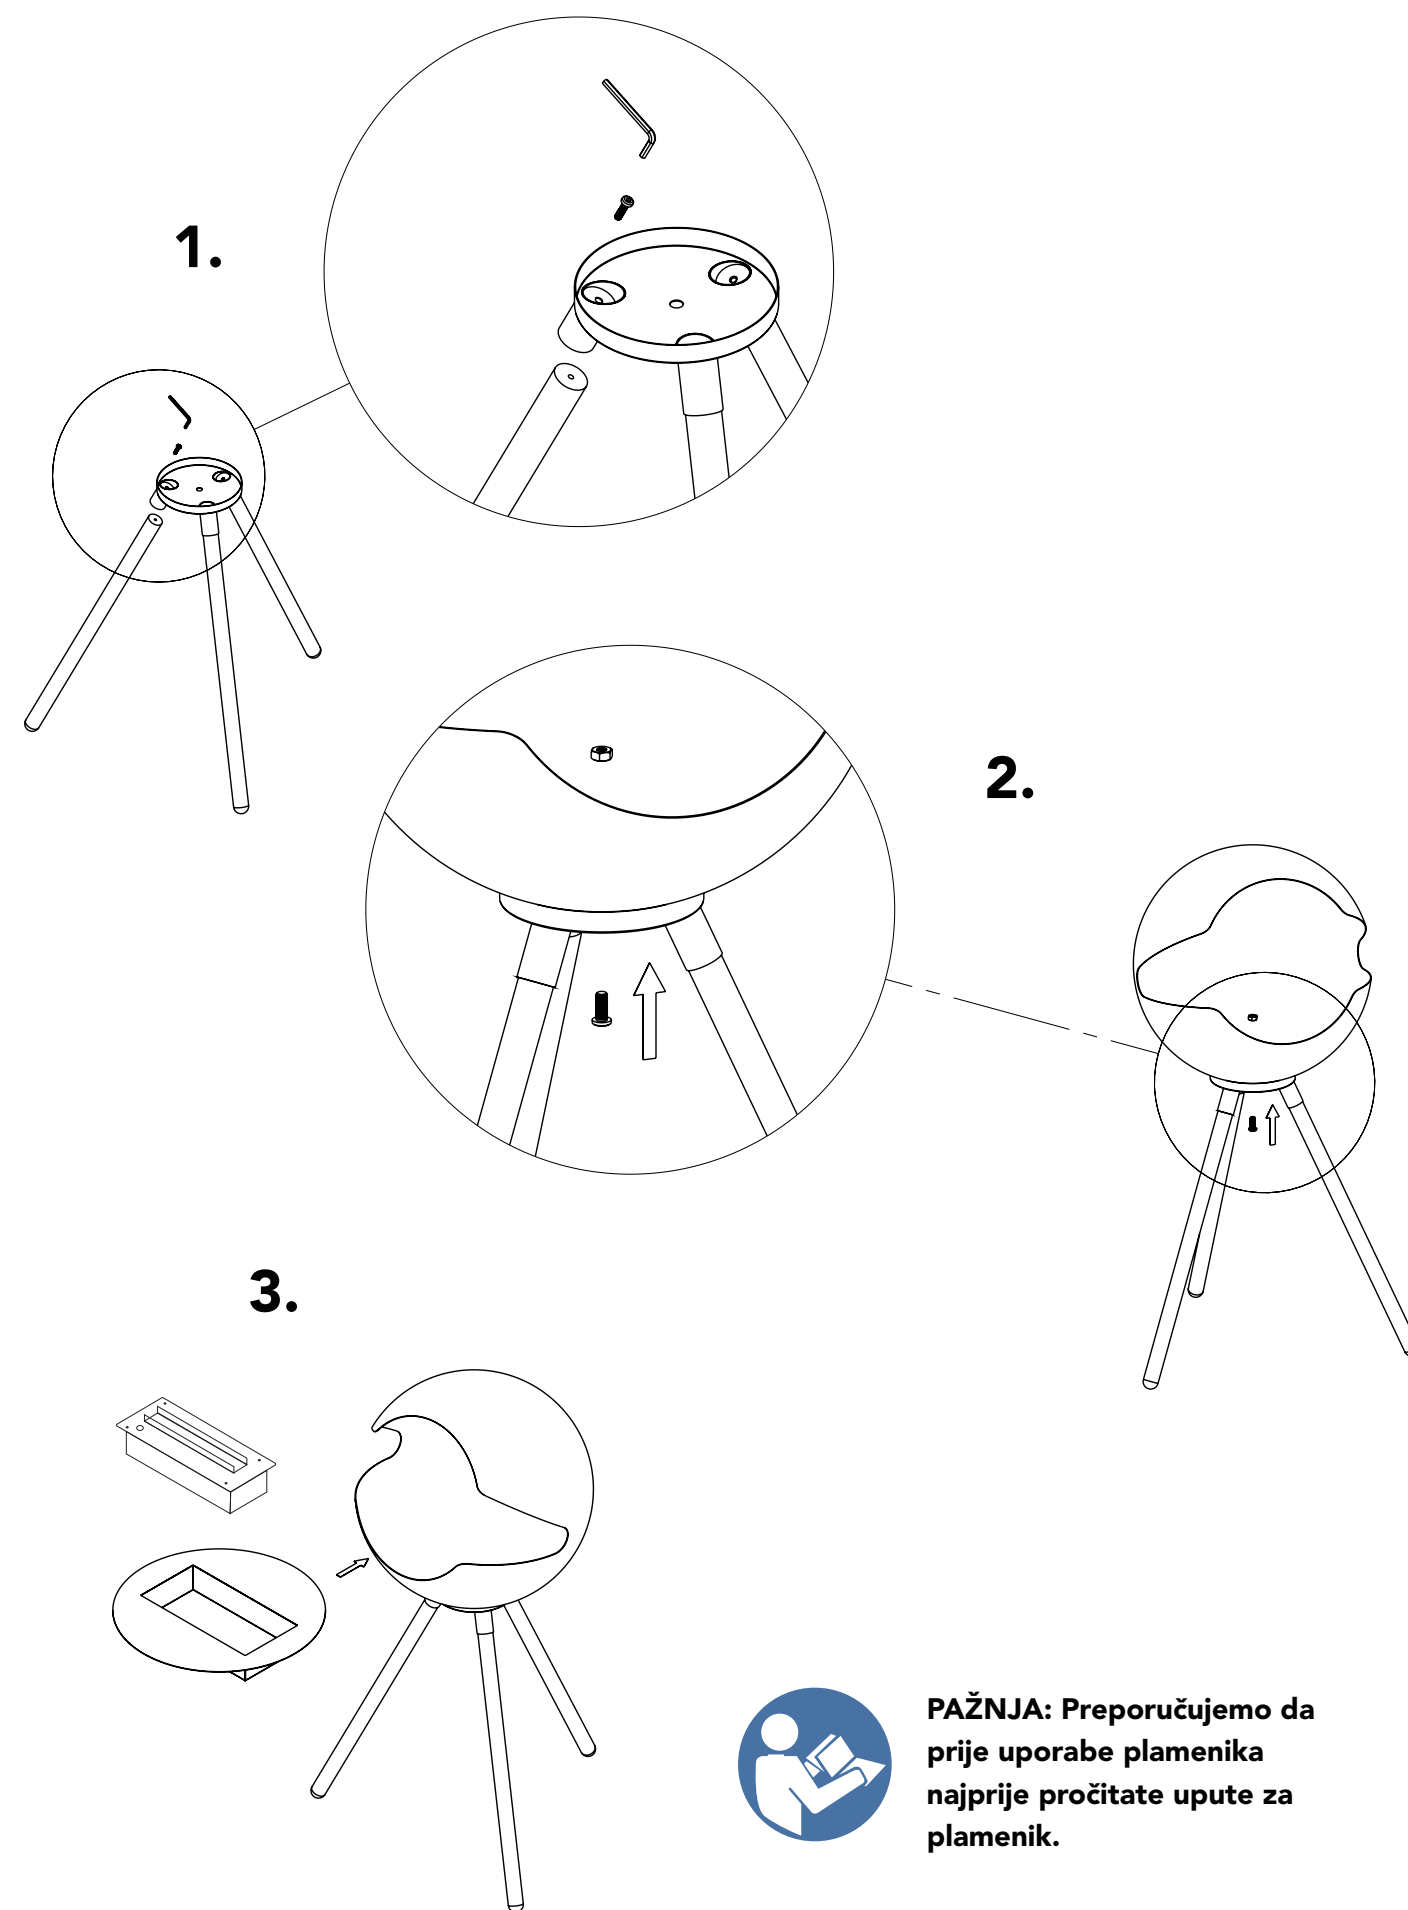

PAŽNJA: Preporučujemo da prije uporabe plamenika najprije pročitate upute za plamenik.

EN VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

Biokamin na bioetanol radi bez potrebe za dimnjakom ili ventilacijskim otvorima. Umjesto toga, gorivo na bazi bioetanola ulijeva se u plamenik s keramičkom jezgrom. Nakon paljenja gorivo polako gori, stvarajući čist i učinkovit plamen.

Za razliku od klasičnih kamina, Halo uzima kisik iz okolnog zraka pri uobičajenim razinama, pa je osjetljiv na propuh. Ispravno korištena peć na bioetanol emitira samo toplinu i minimalnu količinu CO₂, čime se postiže visoka učinkovitost i ekološka prihvatljivost.




Halo se može jako zagrijati i pruža ugodnu toplinu. Izbjegavajte dodirivanja kamina nakon paljenja kako biste spriječili opekline. Radi sigurnosti pažljivo slijedite upute u nastavku.

Postavljanje

Radi vaše sigurnosti:

- Zavjese, tepisi, sofe i svi drugi lako zapaljivi predmeti/zidovi moraju biti udaljeni najmanje 500 mm od kamina.

Popis materijala

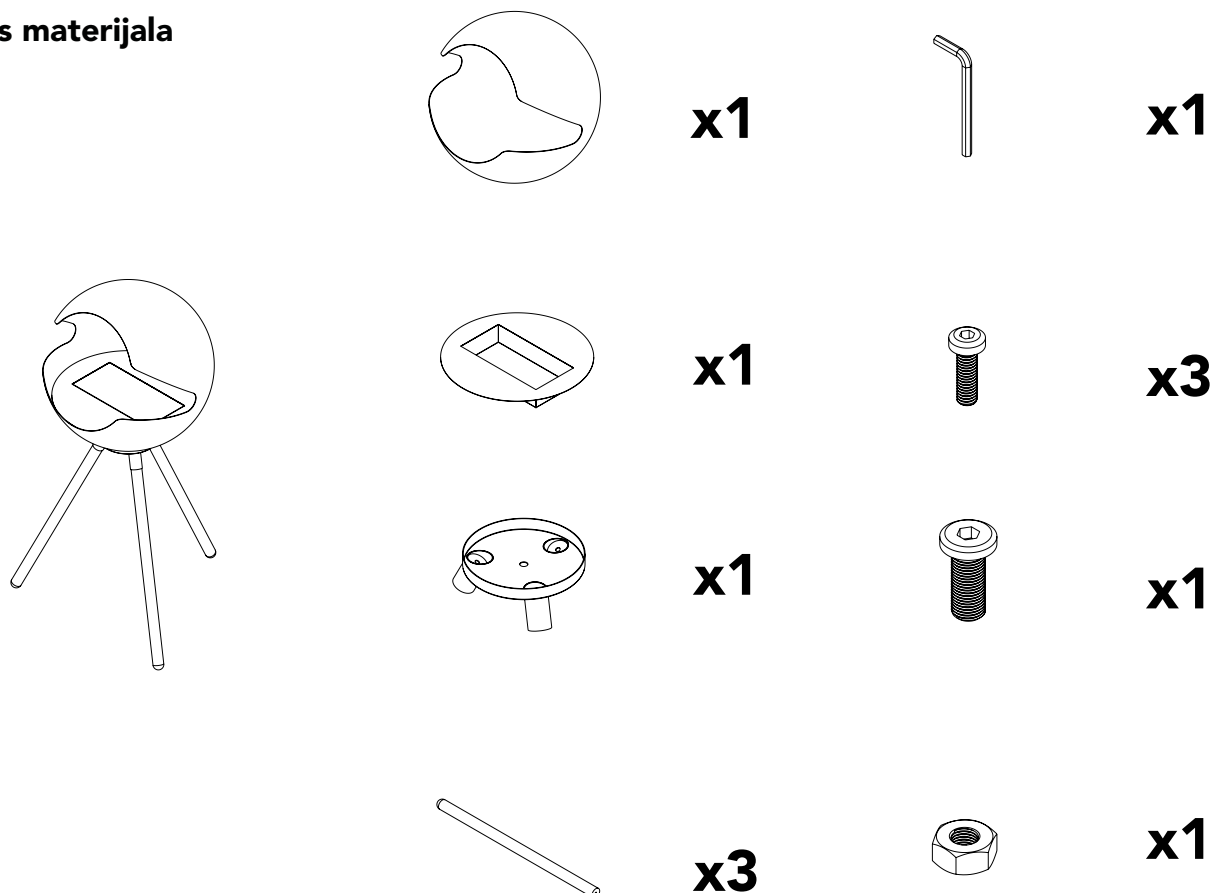

UPOZORENJE



NE postavljajte kamin u blizinu zapaljivih predmeta. Ostavite najmanje 500 mm razmaka.



NE dirajte plamen, metal ili staklo dok je kamin vruć. To može uzrokovati teške opekline!




NE dopustite djeci i kućnim ljubimcima da se približavaju kaminu dok je vruć.



NE odlažite predmete na kamin!

Napomena: Xaralyn ne snosi odgovornost za oštećenja poda/zida nastala zbog nepravilne uporabe kamina.

Upute za montažu

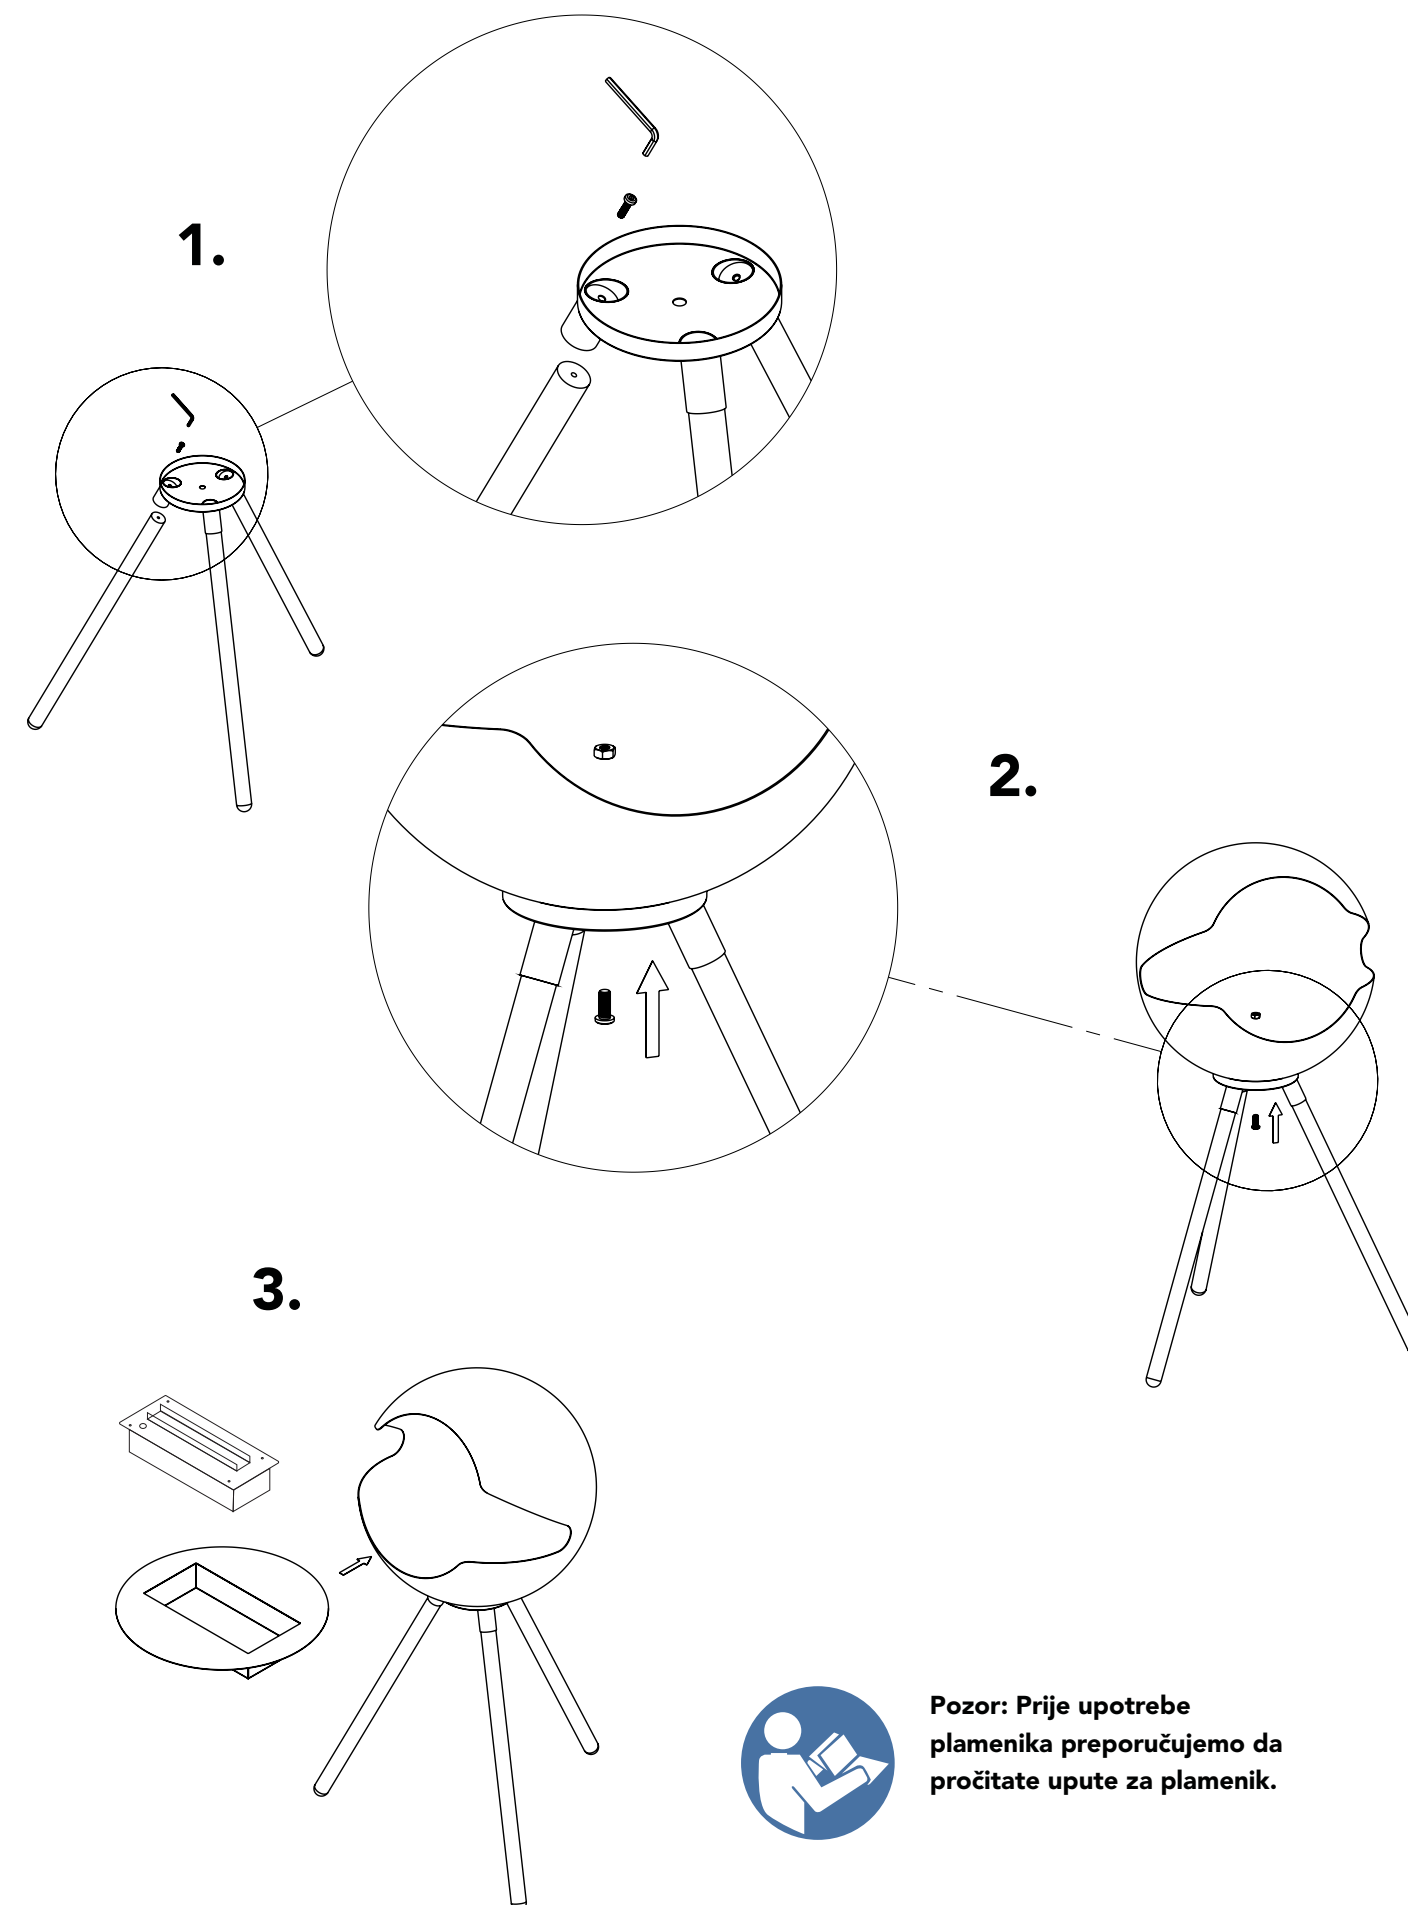

Pozor: Prije upotrebe plamenika preporučujemo da pročitate upute za plamenik.

DE VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Bioetanol Halo radi bez dimnjaka ili ventilacijskih otvora. Umjesto toga, etanolno gorivo ulijeva se u plamenik s keramičkom jezgrom. Nakon paljenja gorivo polako izgara i stvara čist i učinkovit plamen.

Za razliku od klasičnih kamina, Halo troši kisik iz okolnog zraka na razini prostorije, zbog čega je osjetljiv na propuh. Ispravno korišten bioetanol kamin emitira samo toplinu i minimalnu količinu CO₂, čime osigurava visoku učinkovitost i veću ekološku prihvatljivost.




Halo se može jako zagrijati i pruža ugodnu toplinu. Izbjegavajte dodirivati kamin nakon paljenja kako biste spriječili opekline. Radi sigurnosti pažljivo slijedite sljedeće upute.

POSTAVLJANJE

Kako biste osigurali sigurnost:

- Zavjese, tepisi, sofe ili drugi lako zapaljivi predmeti/zidovi moraju biti udaljeni najmanje 500 mm od kamina.

Popis materijala

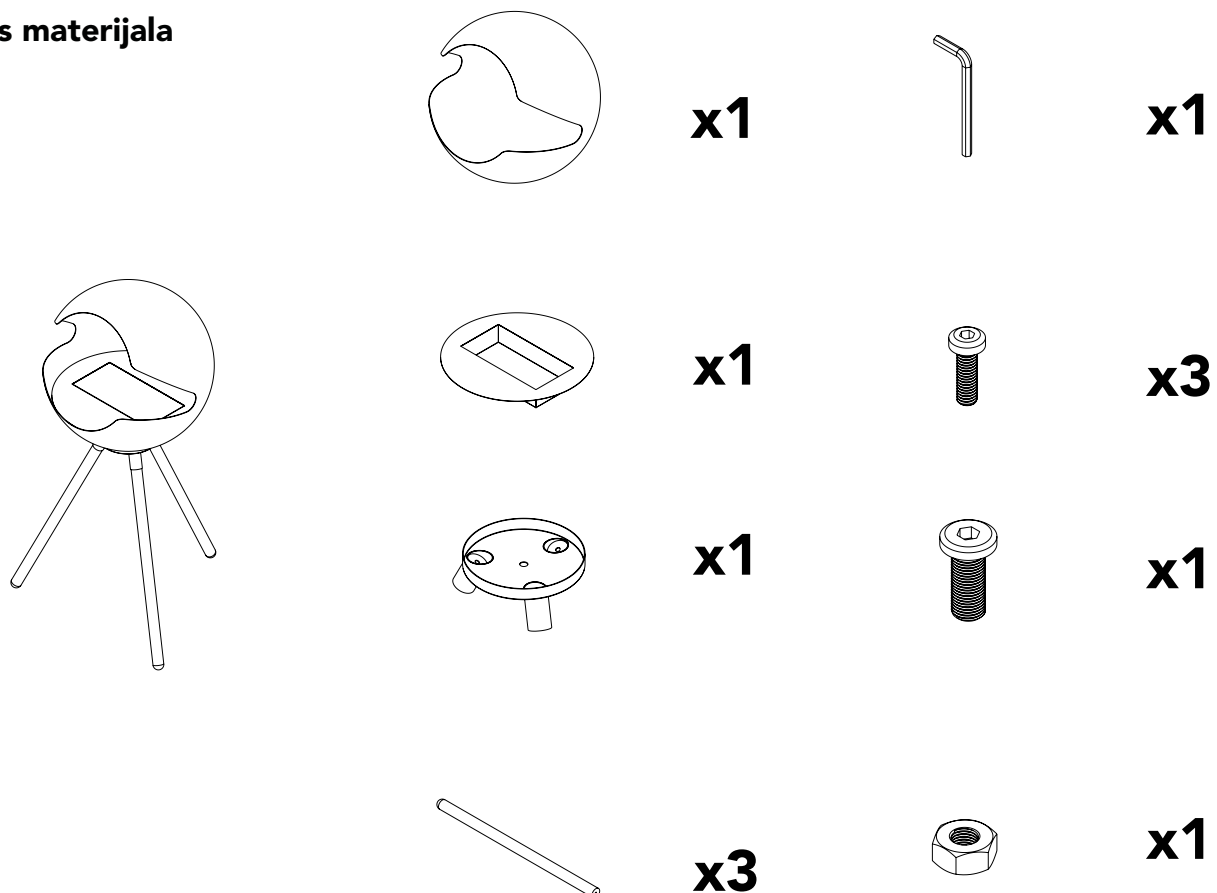

UPOZORENJE



Nemojte POSTAVLJATI kamin u blizini zapaljivih predmeta. Održavajte razmak od najmanje 500 mm.



Nemojte DODIRIVATI plamen, metal ni staklo dok je kamin vruć. To može uzrokovati teške opekline!




Ne dopustite DJECI NI kućnim ljubimcima da se približavaju kaminu dok je vruć.



Ne stavljajte NIKAKVE predmete na kamin!

Napomena: Xaralyn ne odgovara za oštećenja poda/zida nastala zbog nepravilne uporabe kamina.

Upute za montažu

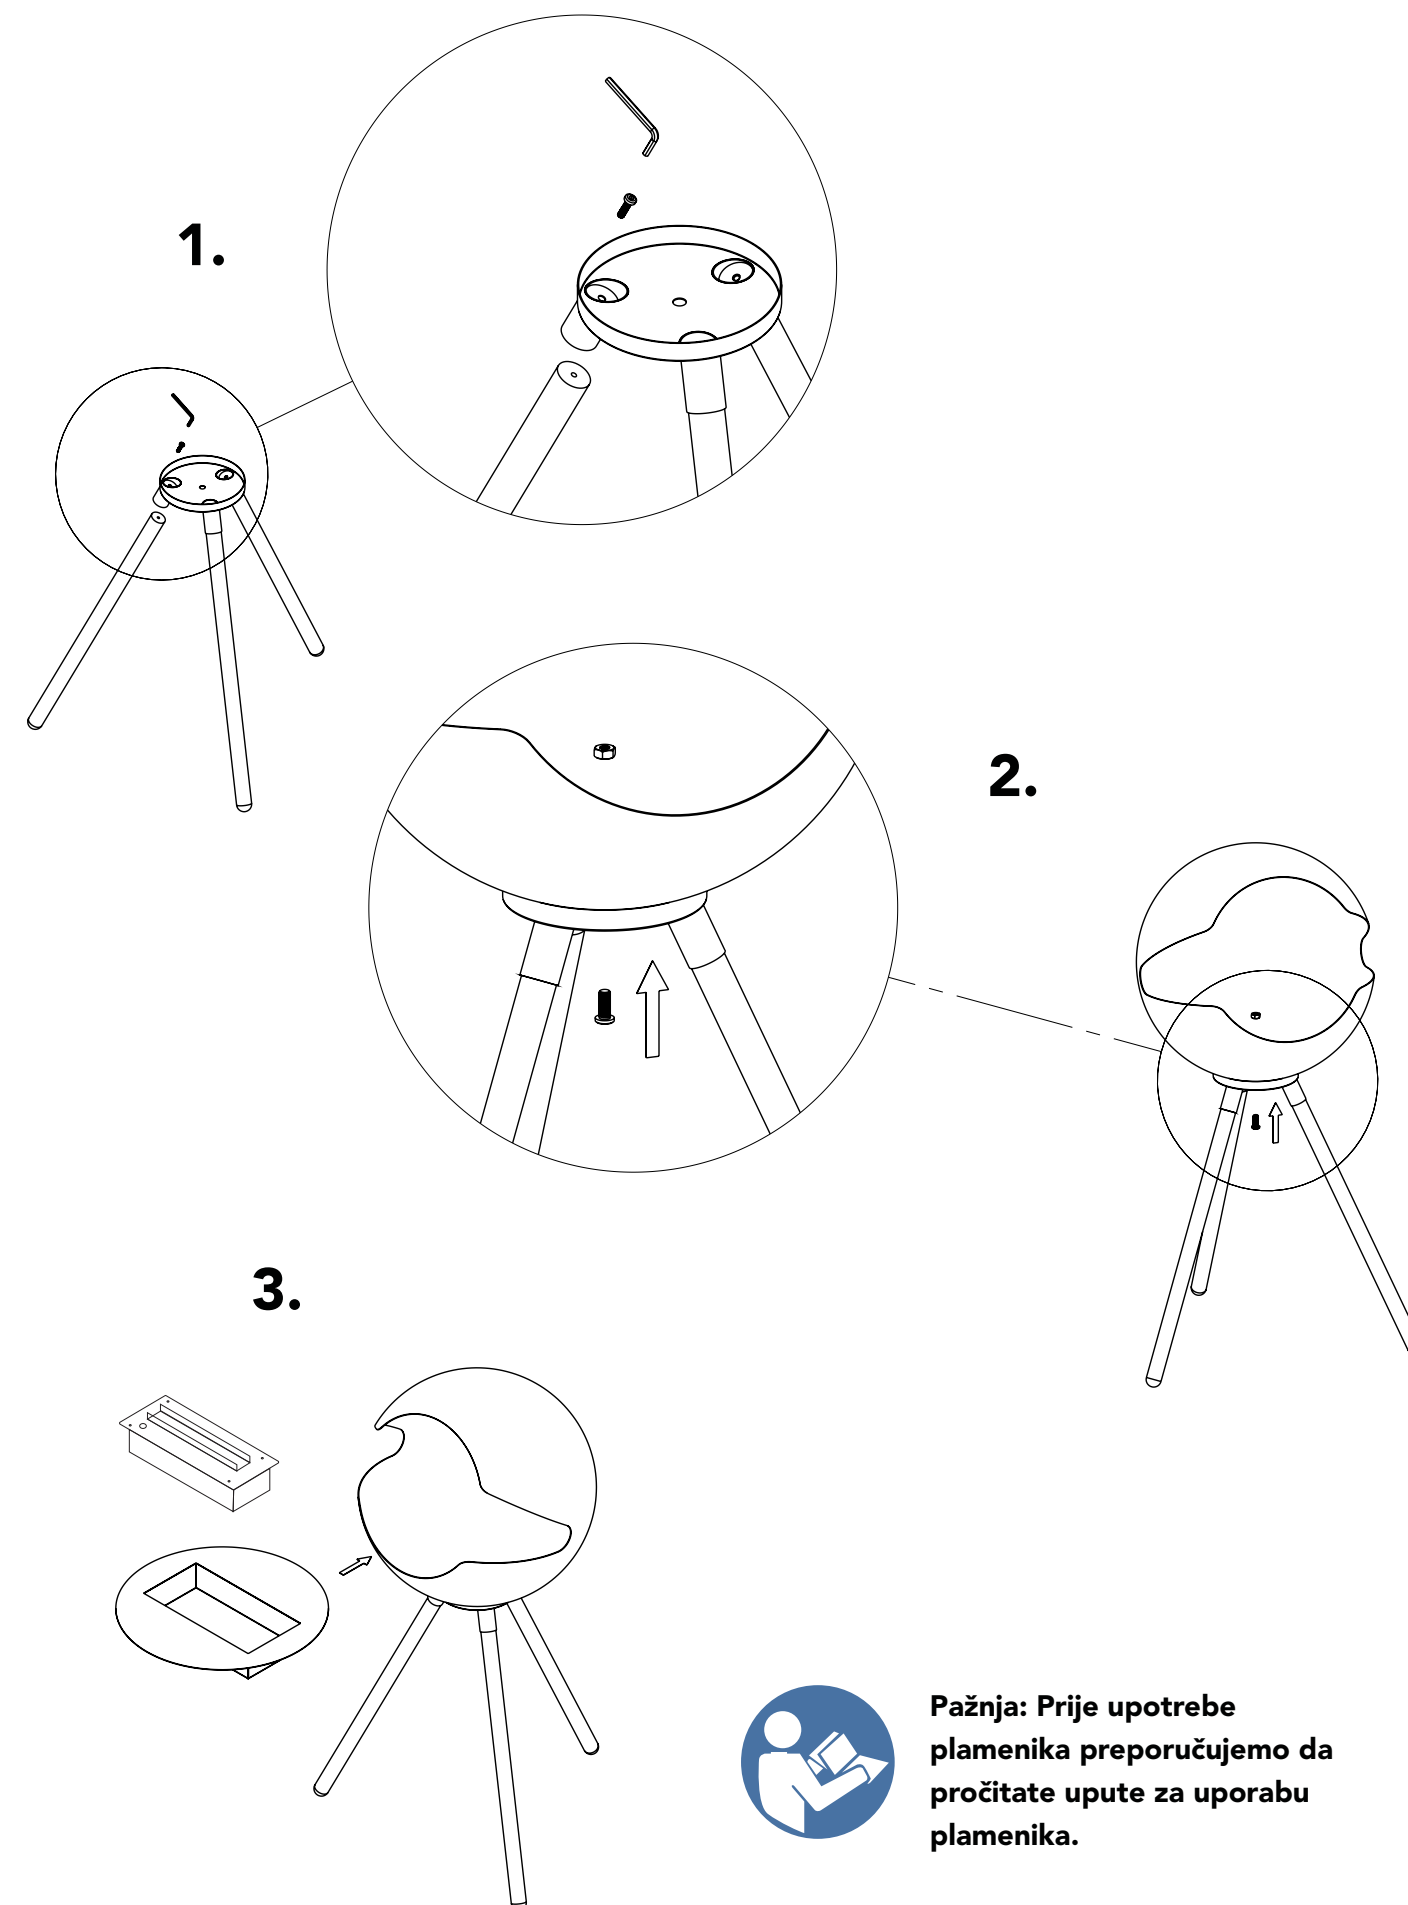

Pažnja: Prije upotrebe plamenika preporučujemo da pročitate upute za uporabu plamenika.

FR VAŽNE INFORMACIJE

Bioetanolni Halo radi bez dimnjaka i bez ventilacijskog sustava. Bioetanol se ulijeva u plamenik s keramičkom jezgrom. Nakon paljenja gorivo polako sagorijeva i stvara čist i učinkovit plamen.

Za razliku od klasičnih peći, Halo koristi kisik iz zraka u prostoriji. Zbog toga može biti osjetljiv na propuh. Ispravno podešena bioetanolna peć emitira samo toplinu i minimalnu količinu CO₂, uz visoku učinkovitost i ekološki prihvatljiv rad.




Halo se može jako zagrijati i ugodno grije. Izbjegavajte dodirivati kamin nakon paljenja kako biste spriječili svaki rizik od opekline. Radi sigurnosti, pažljivo slijedite upute u nastavku.

POSTAVLJANJE

Radi sigurnosti:

- Zavjese, tepisi, kauči ili bilo koji drugi lako zapaljivi materijali ili zidovi moraju biti udaljeni najmanje 500 mm od kamina.

Popis materijala

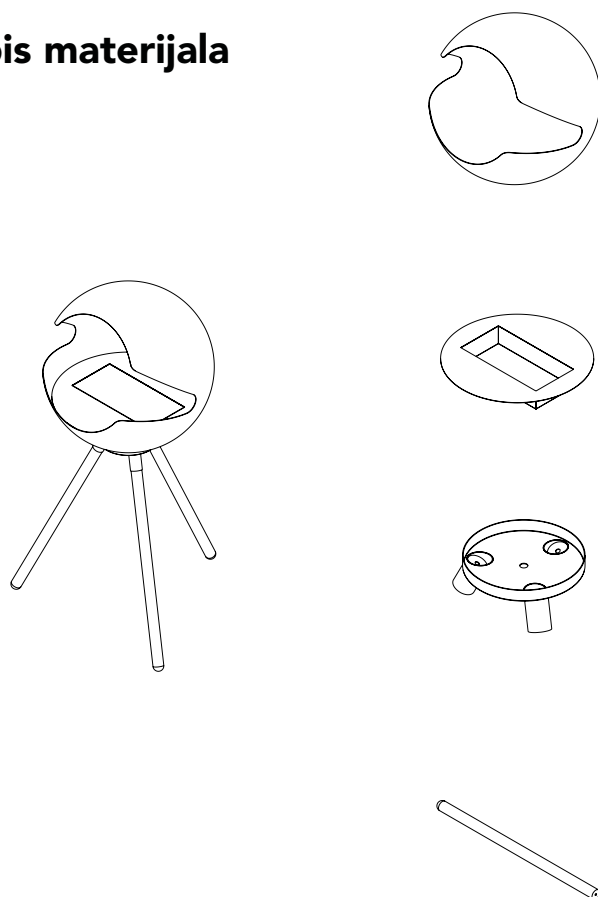

UPOZORENJE



NE POSTAVLJAJTE LOŽIŠTE u blizinu predmeta ili materijala koji su lako zapaljivi. Održavajte minimalni razmak od 500 mm.



NE DODIRUJTE PLAMEN, METAL NI STAKLO dok je kamin vruć. To može uzrokovati ozbiljne opekline!




NE OSTAVLJAJTE DJECU NITI ŽIVOTINJE da se približavaju kaminu dok je vruć.



NE STAVLJAJTE NIKAKVE PREDMETE na kamin!

Napomena: Xaralyn ne preuzima odgovornost za oštećenja poda ili zidova nastala zbog nepravilne uporabe kamina.

Upute za montažu

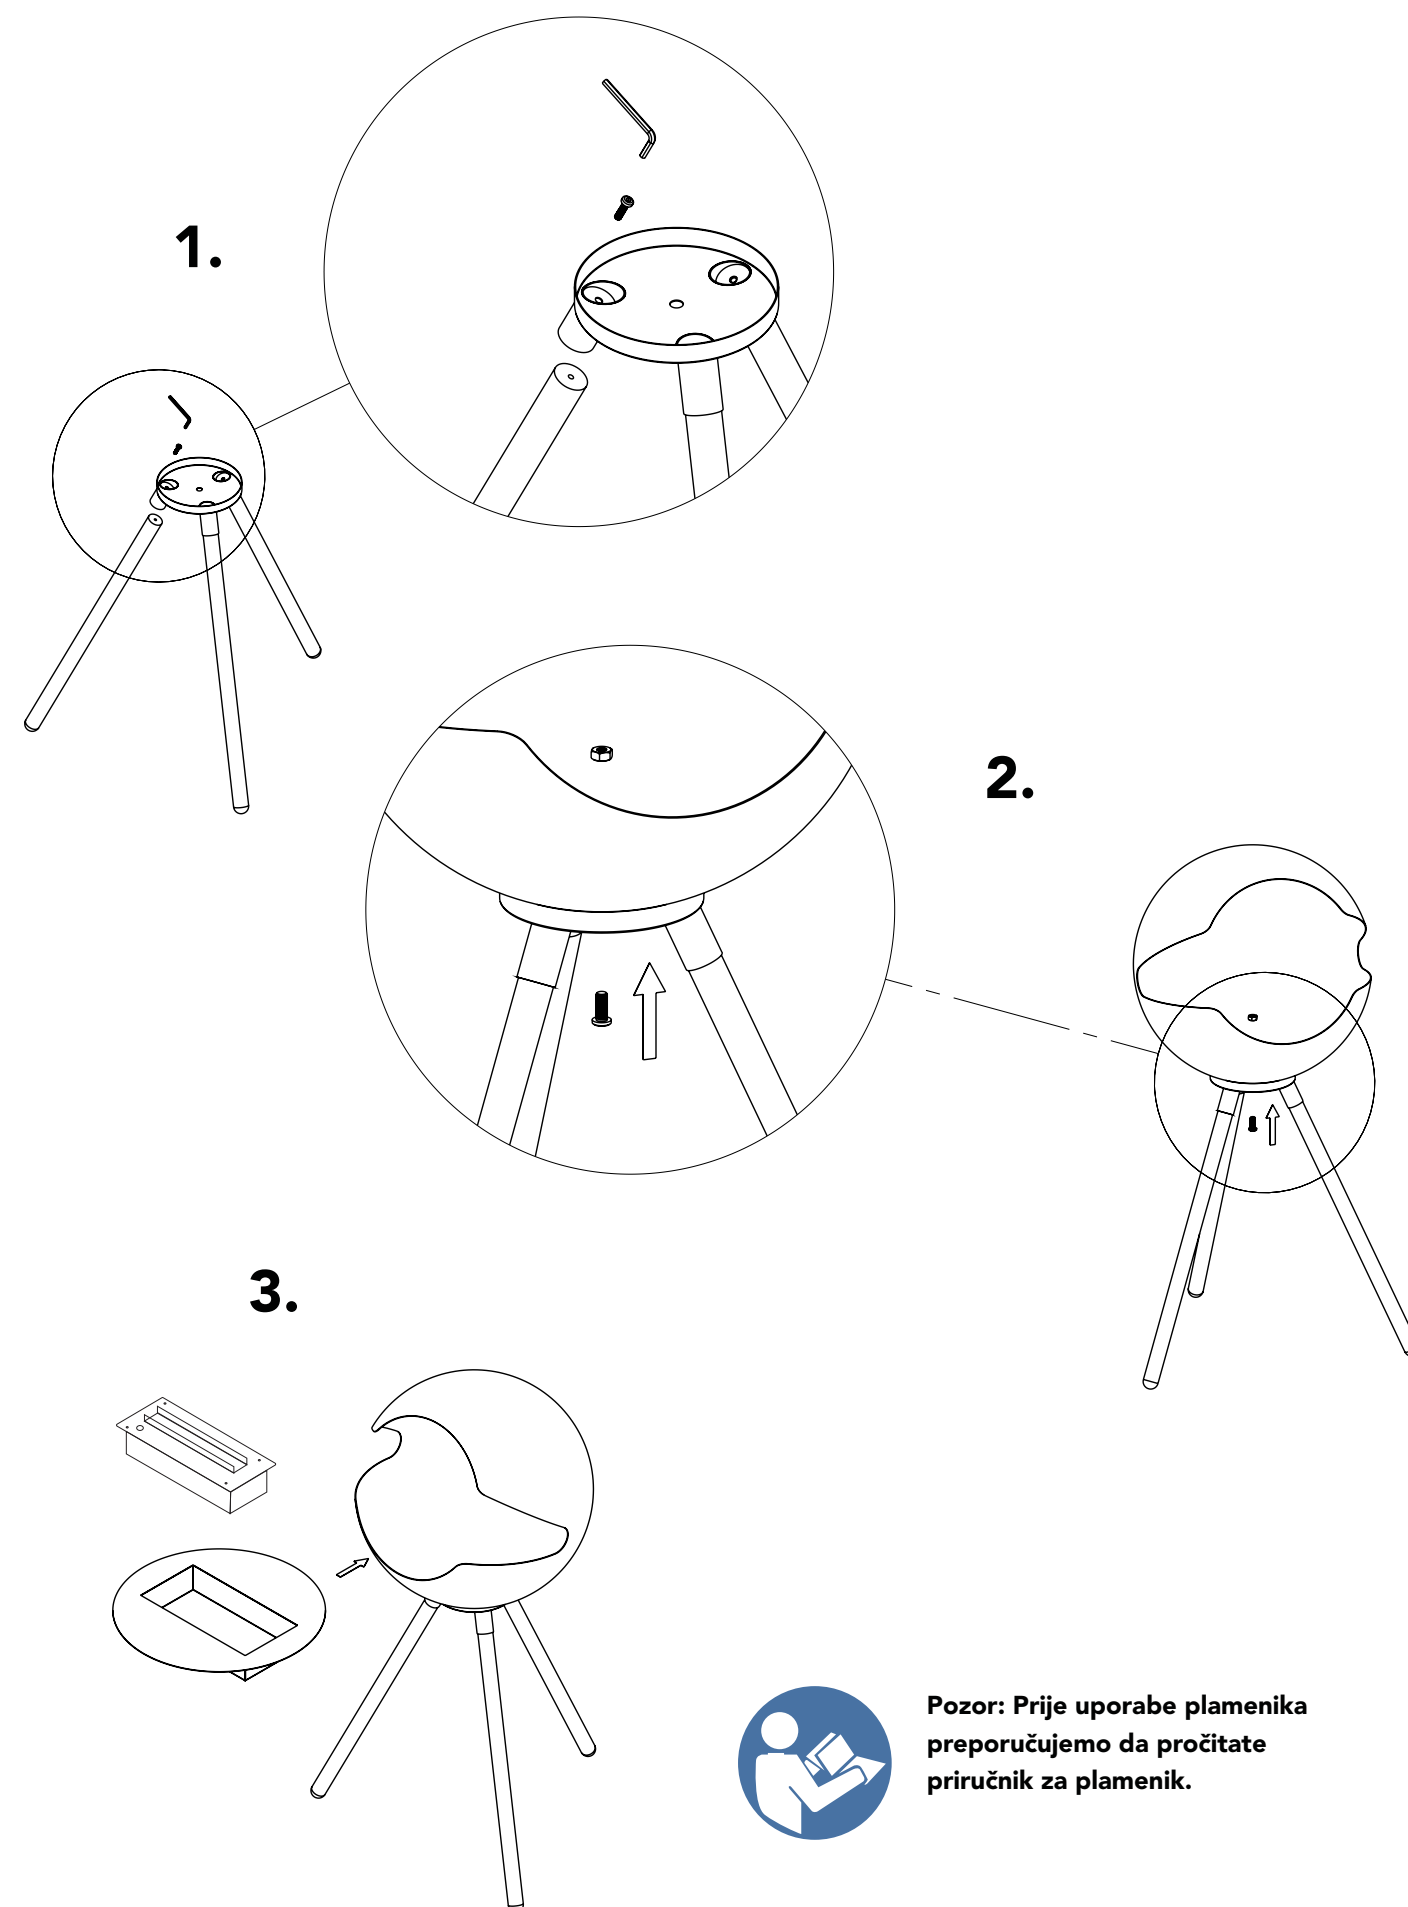

Pozor: Prije uporabe plamenika preporučujemo da pročitate priručnik za plamenik.

C L E A N F I R E S Y S T E M
XARALYN®

Tel. (+31) (0)226 - 33 14 20 | info@xaralyn.com | www.xaralyn.com

C L E A N F I R E S Y S T E M

XARALYN®

XS

Plamenik na bioetanol



Najsigurnija otvorena vatra



Verzija: 2024-01

NL Najsigurnija otvorena vatra!

Upute za uporabu i sigurnosne upute za Xaralyn bioetanolni plamenik XS s keramičkim kamenom – jedinstveni patentirani proizvod sustava Clean fire system

Ovaj se proizvod smije prodavati isključivo uz ove upute. U slučaju daljnje prodaje, ove upute uvijek moraju biti priložene.

Xaralyn bioetanolni plamenik XS smiju upotrebljavati isključivo punoljetne i ovlaštene osobe koje su pročitale i razumjele ove upute za uporabu sa sigurnosnim napomenama te se pridržavaju navedenih smjernica.

Važno

- Bioetanolni plamenik služi u dekorativne svrhe i pritom također oslobađa toplinu. Bioetanolni plamenik nije prikladan kao primarni izvor grijanja. Prije uporabe provjerite lokalne propise.
- Nije dopušteno koristiti bioetanolni plamenik XS kao ložište, kamin ili univerzalnu peć za izgaranje tekućih ili krutih zapaljivih materijala.
- Bioetanolni plamenik XS namijenjen je uporabi u zatvorenim prostorima.
- Nije prikladan za neprekidnu uporabu.
- Konstrukcija bioetanolnog plamenika XS nikada se ne smije mijenjati.
- Djeci je zabranjena uporaba bioetanolnog plamenika XS, kao i uporaba odraslim osobama pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova, odnosno osobama koje nisu u dobrom psihičkom ili fizičkom stanju.
- Bioetanolni plamenik XS tijekom rada postaje vruć. Potreban je oprez – opasnost od opekline.
- Zapaljivu odjeću i kosu držite na sigurnoj udaljenosti od plamenika.
- Nikada ne ostavljajte upaljeni plamenik bez nadzora te držite djecu i kućne ljubimce na sigurnoj udaljenosti.
- Ne stavljajte lako zapaljive materijale poput papira, kartona, tkanine (odjeće) itd. na plamenik/kamin ili u njegovu neposrednu blizinu.
- Od zapaljivih materijala održavajte udaljenost od najmanje 50 cm (s lijeve i desne strane, iznad i ispod te sprijeda i straga).
- Plamenik nikada ne premještajte tijekom uporabe!
- Upotrebljavajte isključivo Xaralyn CL100 bioetanol te originalne dekorativne materijale i dijelove.
- Uporaba bioetanolnog plamenika XS s bilo kojim drugim gorivom osim Xaralyn CL100 bioetanola može utjecati na jamstvo.
- Bioetanol spada u skupinu opasnih tvari i u razred opasnosti UN 1987, klasa 3.
- Bioetanol je lako zapaljiva tekućina – potreban je oprez.
- Pročitajte nacionalne i/ili regionalne propise o sigurnom skladištenju zapaljivih tekućina.
- Bioetanol se mora skladištiti u protupožarno sigurnom prostoru.
- Tijekom uporabe osigurajte da vam je aparat za gašenje požara ili protupožarna deka nadohvat ruke.
- Bioetanolni plamenik XS usklađen je s normom EN 16647:2015.



Protupožarna deka se preporučuje.



Preporučuje se aparat za gašenje požara.



Prije ugradnje i uporabe pročitajte upute za uporabu!



Tekućinu upotrebljavajte isključivo kako je opisano u priručniku.



Namijenjeno isključivo za kućnu i dekorativnu upotrebu.



Koristite samo u dobro prozračenom prostoru.

Upotreba plamenika XS

Bioetanolni plamenik XS smije se koristiti isključivo u kombinaciji s originalnom Xaralyn oblogom kamina predviđenom za taj model. Ponudu pogledajte na našoj web-stranici.

Općenito

- Provjerite može li zid/stol/pod na koji se postavlja bioetanolni plamenik podnijeti njegovu težinu.
- Bioetanolni plamenik XS smije se postaviti ili objesiti samo na vatrootpornu podlogu ili zid.
- Plamenik XS mora biti postavljen potpuno u ravnini, i vodoravno i okomito, kako ne bi postojala mogućnost istjecanja bioetanola.
- Oko bioetanolnog plamenika XS i obloge kamina održavajte sigurnosni razmak od najmanje 50 cm (lijevo, desno, iznad, ispod te sprijeda i straga) od drugih predmeta.
- Držite zapaljive materijale poput zavjesa, namještaja i polica s knjigama podalje od bioetanolnog plamenika XS i obloge kamina.
- Ne postavljajte bioetanolni plamenik XS i oblogu kamina uz prozorsku dasku ili ispod nje. Opasnost od požara!
- Ne postavljajte bioetanolni plamenik XS u prostor s trajno visokom vlagom zraka.
- Bioetanolni plamenik XS koristite samo u prostoru bez propuha kako biste spriječili stvaranje čađe.
- Provjerite jesu li eventualne plinske instalacije u blizini bioetanolnog plamenika XS zatvorene.
- Ako bioetanolni plamenik XS koristite u zatvorenom prostoru, osigurajte dovoljnu ventilaciju! Za nadoknadu kisika potrebno je osigurati dovoljan dotok svježeg zraka (otvor minimalno 120cm²).



Ovaj bioetanolni plamenik XS smije se koristiti isključivo u kombinaciji s oblogom predviđenom za njega.

Ugradnja u Xaralyn kamin ili oblogu

- Provjerite upute koje ste dobili uz kamin ili oblogu.
- Xaralyn kamin ili oblogu nikada ne vješajte na zid s tapetama ili gips-kartonom (GČ100). Otkinute se stiježu i paljenje može izazvati samo uz korištenje ovog bio-etanola. Nikada nemojte koristiti drugu tekućinu ili gel za punjenje bio-etanol plamenika jer to može uzrokovati začepljenje ili oštećenje keramičkog kamena, što rezultira slabijom kvalitetom plamena. Time ujedno prestaje vrijediti jamstvo. Iznimke su moguće isključivo prema procjeni tvrtke Xaralyn. Ne pušite tijekom (do)punjavanja ili paljenja plamenika. Opasnost od eksplozije!
- Kod montaže na zid preporučujemo sigurnosni razmak od približno ± 1 cm od zida, kako bi se omogućilo prirodno strujanje zraka.
- Izolacijsku ploču (kod ugradbenog kamina) na stražnjoj strani nikada ne uklanjajte. Opasnost od požara!
- Ne stavljajte zapaljive predmete na plamenik.
- Nakon ugradnje kamina bioetanol plamenik XS može se postaviti u predviđeni prostor za plamenik.

Ugradnja plamenika XS

Pogledajte upute za ugradnju na našoj web-stranici xaralyn.com



Koristite samo u prostoru bez propuha.



Ne stavljajte zapaljive predmete u blizinu plamenika.



Nikada ne premještajte plamenik tijekom uporabe.

Upotreba dekoracije

- Xaralyn je razvio posebne setove drva, oblutke i dekorativni šljunak za uljepšavanje bioetanolskog plamenika XS. Postavite ih isključivo oko otvora plamenika (na (bijeli) keramički kamen); površina gorenja mora u svakom trenutku ostati slobodna.
- Pripazite da se plamenovi plamenika kreću samo okomito.
- Nakon uporabe dekorativni materijal dodirujte tek nakon najmanje 30 minuta hlađenja – opasnost od opekline!
- Radi sigurnosti nikada ne koristite druge materijale osim originalnih Xaralyn dekoracija za bioetanolski plamenik XS.
- Pazite da plamenovi nikada ne dođu u izravan kontakt sa stražnjom stijenkom kamina. Ako se to ipak dogodi, odmah ugasite kamin i provjerite servisni alat i FAQ na našoj web-stranici.
- Oprez!! Tijekom rada temperatura staklenih zaslona i dekorativnog materijala može doseći 90°C – 140°C , a pokrovna ploča bioetanolskog plamenika čak i 200°C !
- Osigurajte dovoljno ventilacije! Za nadoknadu ugljikova dioksida (CO_2) potrebno je osigurati dovoljan dotok svježeg zraka (otvor najmanje 120 cm^2).

(Do)puna bioetanolskog plamenika

Xaralyn isporučuje vlastitu jedinstvenu tekućinu: Xaralyn bioetanol. Otkinute se stiježu i paljenje može izazvati samo uz korištenje ovog bio-etanola. Nikada nemojte koristiti drugu tekućinu ili gel za punjenje bio-etanol plamenika jer to može uzrokovati začepljenje ili oštećenje keramičkog kamena, što rezultira slabijom kvalitetom plamena. Time ujedno prestaje vrijediti jamstvo. Iznimke su moguće isključivo prema procjeni tvrtke Xaralyn. Ne pušite tijekom (do)punjavanja ili paljenja plamenika. Opasnost od eksplozije!

- Otvorite čep okretanjem na otvoru za punjenje.
- U otvor za punjenje umetnite priloženi lijevak.
- Izbjegavajte kontakt kože s bio-etanolom; bio-etanol je lako zapaljiv pa s njim treba rukovati oprezno.
- (Do)punjavajte bio-etanol plamenik pažljivo i ne prebrzo kako ne bi došlo do prepunjavanja.
- Ulijte Xaralyn bio-etanol u lijevak dok se kamen ne zasiti.
- Ne puniti plamenik iznad razine njegove površine; ne smije ostati tekućine koja stoji u otvoru.
- Pazite da tekućina nikada ne dospije izvan otvora za punjenje!
- Ako je plamenik prepunjen, višak bio-etanola potrebno je ukloniti prije paljenja.
- Ako se tekućina prolila, upijte je mekom upijajućom krpom prije paljenja plamenika.
- Kada je bio-etanol plamenik napunjen, lijevak se može ukloniti.
- Upozorenje! Nikada ne dopunjavajte vruć/topao bio-etanol plamenik.
- Opasnost od eksplozije! Pustite da se bio-etanol plamenik hladi najmanje 30 minuta prije dopunjavanja.



Nikada ne prepunjavajte plamenik. Ne puniti kada je plamenik upaljen. Ne puniti dok je plamenik još vruć.



Nikada ne palite vruć plamenik.



Držite kućne ljubimce i djecu na sigurnoj udaljenosti.

Prilikom prvog punjenja keramički kamen se zasiti bio-etanolom. Dio gorive tekućine uvijek će ostati upijen u keramičkom kamenu. Zbog toga se pri prvom punjenju potroši više tekućine nego kod naknadnog dopunjavanja.

Paljenje bioetanolskog plamenika

Kada je plamenik postavljen u kamin i napunjen, možete ga upaliti. Bioetanolski plamenik sada se može zapaliti upaljačem ili dugom šibicom.

- **Upozorenje! Ako plamenovi gore prema stražnjoj strani kamina, vatru je potrebno odmah ugasiti. Zatim provjerite odjel korisničke podrške i/ili FAQ na našoj web-stranici kako biste riješili problem.**
- **Opasnost od požara! Vatra se nikada ne smije pojaviti izvan otvora ložišta. To je opasno i može uzrokovati deformacije te ljuštenje boje.**
- **Plamen se ne može podešavati.**

Gašenje bioetanolskog plamenika

Bioetanolski plamenik gasi se priloženom pločicom za gašenje. Kada se bioetanolski plamenik ne koristi, pločicu za gašenje treba ostaviti na otvoru (kako bi se spriječilo isparavanje bioetanola). Plamenik gasite priloženim poklopcem/pločicom za gašenje. Ne ostavljajte ovaj poklopac/pločicu na upravo ugašenom (vrućem) plameniku. Kad se plamenik ohladi, poklopac/pločicu možete ponovno staviti na plamenik.

Održavanje

Nakon učestale uporabe na gornjem dijelu bioetanolskog plamenika mogu se pojaviti promjene boje. To je uobičajeno i ne znači smanjenje kvalitete. Kamen se ne može čistiti. Metalni dio bioetanolskog plamenika može se očistiti vlažnom krpom.




Ovaj plamenik nije namijenjen ugradbenim projektima.

Ugradnja plamenika XS

Ovaj bioetanol plamenik može se kombinirati s kaminom iz široke kolekcije Xaralyn te se jednostavno postavlja i premješta.

Ploča za gašenje

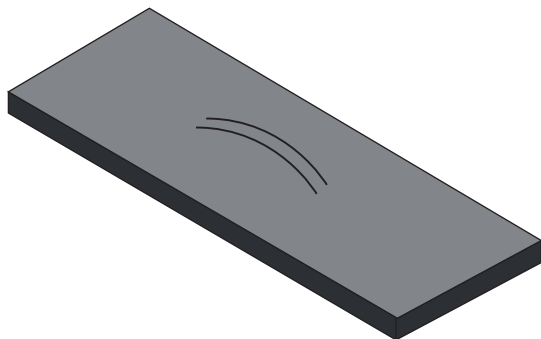

Plamenik se gasi priloženim poklopcem/pločicom za gašenje. Ne ostavljajte taj poklopac/pločicu na upravo ugašenom (vrućem) plameniku. Kad se plamenik ohladi, možete poklopac/pločicu ponovno staviti na plamenik.


Jamstvo

Na kupljeni proizvod imate 2 godine jamstva. Izmjene ili preinake kućišta ili plamenika nisu dopuštene; time prestaje vrijediti bilo koji oblik jamstva. Promjene, odnosno tehničke preinake radi poboljšanja proizvoda te njegovih svojstava/sigurnosti, Xaralyn zadržava pravo provesti u svakom trenutku.

Xaralyn ne može biti odgovoran za moguću štetu ili osobne ozljede nastale zbog zlouporabe ili nepravilne uporabe bioetanolskog plamenika.

Xaralyn vam zahvaljuje na povjerenju u naš proizvod te vam želi mnogo godina zadovoljstva s vašom kupnjom.

Plamenik

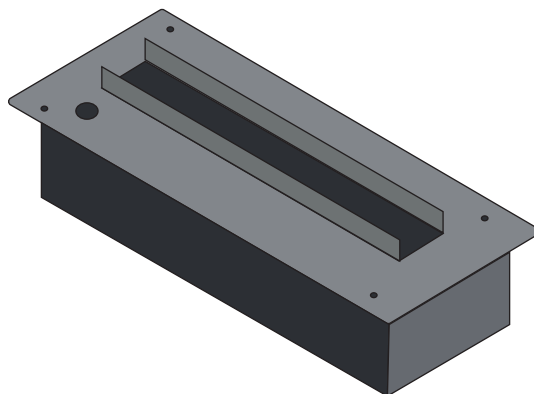

Ne odvijajte plamenik

EN Najsigurnija otvorena vatra!

Upute za uporabu i sigurnosne upute za bioetanolni plamenik Xaralyn XS s keramičkim kamenom, jedinstveni patentirani proizvod sustava Clean fire system

Ovaj se proizvod smije prodavati isključivo zajedno s ovim priručnikom. U slučaju daljnje prodaje, priručnik mora uvijek biti priložen.

Bioetanolni plamenik Xaralyn XS smiju koristiti samo odrasle osobe koje su pročitale, razumjele i primijenile smjernice iz ovih uputa.

Važno:

- Bioetanolni plamenik XS služi za dekoraciju i daje toplinu. Nije prikladan kao primarni izvor grijanja. Uvijek provjerite lokalne propise o uporabi.
- Plamenik XS ne smije se koristiti kao kamin niti za spaljivanje tekućih ili krutih zapaljivih materijala.
- Plamenik je namijenjen isključivo za uporabu u zatvorenom prostoru i nije predviđen za neprekidan rad.
- Konstrukcija plamenika ne smije se mijenjati.
- Djeca i osobe pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova ne smiju koristiti plamenik.
- Plamenik XS tijekom rada postaje vruć. Potreban je oprez kako biste izbjegli opekline.
- Držite sigurnu udaljenost od zapaljive odjeće i kose.
- Nikada ne ostavljajte plamenik bez nadzora dok gori. Držite djecu i kućne ljubimce na sigurnoj udaljenosti.
- Ne stavljajte zapaljive materijale poput papira, kartona ili odjeće u blizinu plamenika.
- Održavajte minimalni razmak od 50 cm (s lijeve, desne, gornje, donje, prednje i stražnje strane) od zapaljivih materijala.
- Nikada ne premještajte plamenik dok je u uporabi.
- Koristite isključivo bioetanol Xaralyn CL100 te originalne dekorativne materijale i komponente.
- Uporaba bilo kojeg proizvoda osim bioetanola Xaralyn CL100 može poništiti jamstvo.
- Bioetanol je klasificiran kao opasna tvar (UN 1987, klasa 3) i zahtijeva odgovarajuću pažnju.
- Upoznajte se s nacionalnim i regionalnim propisima o sigurnom skladištenju zapaljivih tekućina.
- Bioetanol pohranjujte na protupožarno sigurnom mjestu.
- Tijekom uporabe uvijek imajte pri ruci aparat za gašenje požara ili protupožarnu deku.
- Plamenik XS usklađen je s normom EN 16647:2015.



Preporučuje se protupožarna deka.



Preporučuje se aparat za gašenje požara.



Prije ugradnje i uporabe pročitajte upute.



Tekućinu koristite isključivo na način opisan u priručniku.



Prikladno isključivo za kućnu i dekorativnu upotrebu.



Plamenik koristite isključivo u dobro prozračenom prostoru.

Upute za uporabu plamenika XS:

Bioetanolni plamenik XS smije se upotrebljavati samo s predviđenom Xaralyn oblogom kamina. Na našoj web-stranici pogledajte asortiman proizvoda.

Opće smjernice:

- Provjerite može li zid, stol ili pod sigurno podnijeti težinu plamenika.
- Plamenik postavite na vatrootpornu podlogu ili na vatrootporni zid.
- Ugradite plamenik u ravnini, i vodoravno i okomito, kako biste spriječili proljevanje bioetanola.
- Održavajte sigurnosni razmak od najmanje 50 cm (sa svih strana) od drugih predmeta.
- Držite zapaljive materijale, poput zavjesa, namještaja i polica s knjigama, podalje.
- Ne postavljajte plamenik blizu prozorske daske niti ispod nje kako biste izbjegli opasnost od požara.
- Izbjegavajte upotrebu plamenika u prostorima s visokom vlagom.
- Plamenik koristite samo u prostoru bez propuha kako biste spriječili stvaranje čađe.
- Provjerite jesu li plinske instalacije u blizini plamenika zatvorene.
- U zatvorenim prostorima osigurajte dovoljnu ventilaciju. Osigurajte dovod svježeg zraka od najmanje 120 cm².



Ovaj bioetanolni plamenik XS smije se koristiti samo u kombinaciji s odgovarajućom preinakom.

Ugradnja u kamin ili oblogu Xaralyn:

- Slijedite upute isporučene uz vaš kamin ili oblogu.
- Nemojte postavljati kamin ili oblogu Xaralyn na tapete ili gipskartonske ploče kako biste spriječili promjenu boje.
- Pri montaži na zid ostavite sigurnosni razmak od približno 1 cm kako bi se omogućilo prirodno strujanje zraka.
- Ne uklanjajte izolacijsku ploču (umetak kamina) na stražnjoj strani. Opasnost od požara!
- Ne stavljajte zapaljive predmete na plamenik.
- Nakon ugradnje postavite XS plamenik na predviđeno mjesto.

Upute za ugradnju plamenika XS:

Pogledajte vodič za ugradnju na našoj web-stranici xaralyn.com.



Koristite samo u prostoru bez propuha.



Ne stavljajte zapaljive predmete u blizinu plamenika.



Nikada ne pomičite plamenik tijekom uporabe.

Smjernice za dekoraciju:

- Xaralyn nudi posebne setove drva, oblutke i šljunak za dekoriranje plamenika. Postavljajte ih isključivo oko otvora plamenika (bijeli keramički kamen). Površina izgaranja mora uvijek ostati slobodna.
- Pazite da se plamen kreće samo okomito.
- Prije dodirivanja dekorativnih materijala pričekajte najmanje 30 minuta da se ohladi. Opasnost od opekлина!
- Radi sigurnosti koristite samo originalne Xaralyn dekorativne materijale.
- Osigurajte da plamen nikada ne dodiruje stražnju stijenku kamina. Ako se to dogodi, odmah ugasite vatru i pogledajte FAQ ili servisni alat na našoj web-stranici.
- Oprez: Tijekom uporabe stakleni zasloni i dekorativni materijali mogu dosegnuti temperature između 90°C i 140°C, a poklopac plamenika i do 200°C!
- Osigurajte odgovarajuću ventilaciju. Osigurajte dovod svježeg zraka od najmanje 120 cm² radi nadoknade ugljičnog dioksida (CO₂).

Ponovno punjenje XS plamenika:

Xaralyn isporučuje vlastiti bioetanol CL100 za optimalan rad. Ne koristite druge tekućine ili gelove jer mogu oštetiti keramički kamen i utjecati na kvalitetu plamena. Korištenje neodobrenih proizvoda poništava jamstvo. Ne pušite tijekom punjenja ili paljenja. Opasnost od eksplozije!

- Čep otvorite okretanjem.
- U otvor za punjenje umetnite priloženi lijevak.
- Izbjegavajte kontakt bioetanola s kožom; izrazito je zapaljiv.
- Plamenik puniti pažljivo i polako kako biste spriječili prepunjavanje.
- Ulijevajte dok se keramički kamen ne zasiti. Ne puniti iznad razine površine plamenika.
- Prije paljenja obrišite eventualna prolijevanja upijajućom krpom.
- Ne puniti vruć ili upaljen plamenik. Prije ponovnog punjenja pričekajte najmanje 30 minuta da se ohladi.
- Spriječite prepunjavanje!

Pri prvom punjenju keramički kamen se natopi bioetanolom. Dio goriva uvijek ostaje djelomično upijen u keramiku. Zato se pri prvom punjenju potroši više tekućine nego pri naknadnom dolijevanju.



Nikada nemojte prepuniti plamenik.



Nikada ne puniti dok je plamenik uključen.



Nikada ne puniti dok je plamenik još vruć.



Nikada ne palite vruć plamenik.



Držite kućne ljubimce i djecu na sigurnoj udaljenosti.

Paljenje plamenika:

Nakon što je plamenik postavljen i napunjen, zapalite ga upaljačem ili dugom šibicom.

- **Upozorenje: Ako plamen dodirne stražnju stijenku kamina, odmah ugasite i obratite se korisničkoj podršci ili provjerite FAQ. Opasnost od požara!**
- **Opasnost od požara: Plamen mora ostati unutar otvora plamenika.**
- **Plamen se ne može podešavati.**

Gašenje plamenika:

Za gašenje plamenika upotrijebite priloženi prigušivač. Kada se ne koristi, stavite prigušivač preko otvora kako biste spriječili isparavanje bioetanola.

Plamenik gasite priloženim poklopcem/prigušivačem. Ne ostavljajte poklopac/prigušivač na upravo ugašenom (vrućem) plameniku. Kad se plamenik ohladi, poklopac/prigušivač možete ponovno staviti na plamenik.

Održavanje:

Promjena boje na gornjoj strani plamenika nakon česte uporabe je uobičajena i ne znači da je riječ o nedostatku kvalitete. Keramički kamen nije moguće čistiti. Metalne dijelove očistite vlažnom krpom.

Ugradnja plamenika XS:

Plamenik se može kombinirati sa širokim rasponom Xaralyn kamina te ga je jednostavno postaviti i premještati.



Ovaj plamenik nije namijenjen projektima po mjeri.

Jamstvo


Imate pravo na 2-godišnje jamstvo. Svaka preinaka plamenika ili okvira poništava jamstvo.

Xaralyn zadržava pravo na unaprjeđenja proizvoda radi veće sigurnosti i boljih performansi.

Xaralyn ne snosi odgovornost za štetu ili ozljede nastale nepravilnom uporabom.


Hvala vam što ste odabrali Xaralyn. Želimo vam mnogo godina zadovoljstva s vašom kupnjom.

Ploča za gašenje

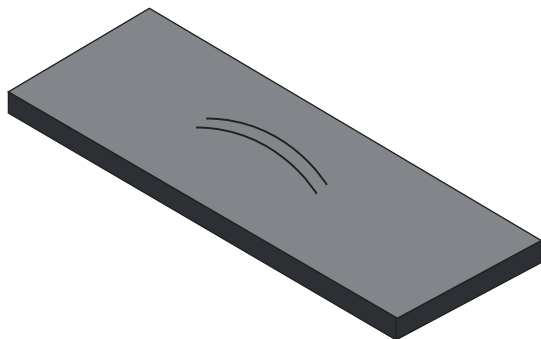

Plamenik gasite priloženim poklopcem/ugašivačem. Ne ostavljajte poklopac/ugašivač na upravo ugašenom (vrućem) plameniku. Kad se plamenik ohladi, poklopac/ugašivač možete ponovno staviti na plamenik.

Plamenik

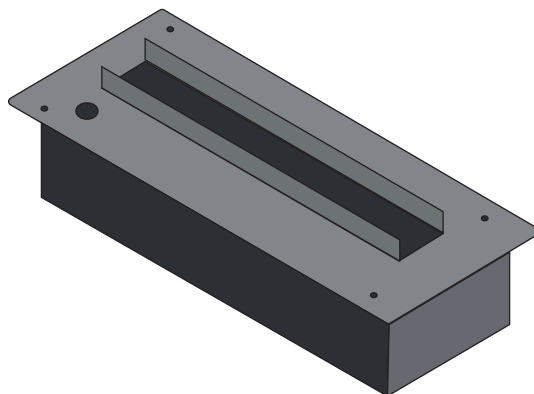

Ne odvrćite plamenik

C L E A N F I R E S Y S T E M
XARALYN®

T. (+31) (0)226 - 33 14 20 | info@xaralyn.com | www.xaralyn.com